

8.2



Rueda:

Poliamida PA6 / Nylon
Monobloque inyectado

Bandaje:

Goma Negra elástica

Bandaje:


Poliuretano TDI vulcanizado

Núcleo:

Aluminio nervios radiales

Rodamiento:

Cojinetes a Bolas




Mecanizamos el encaste del alojamiento para rodamiento con profundidad de 7 m/m. y ancho eje útil de 43 m/m.

14/188

Serie Apiladora

de 350 a 800 Kgs.

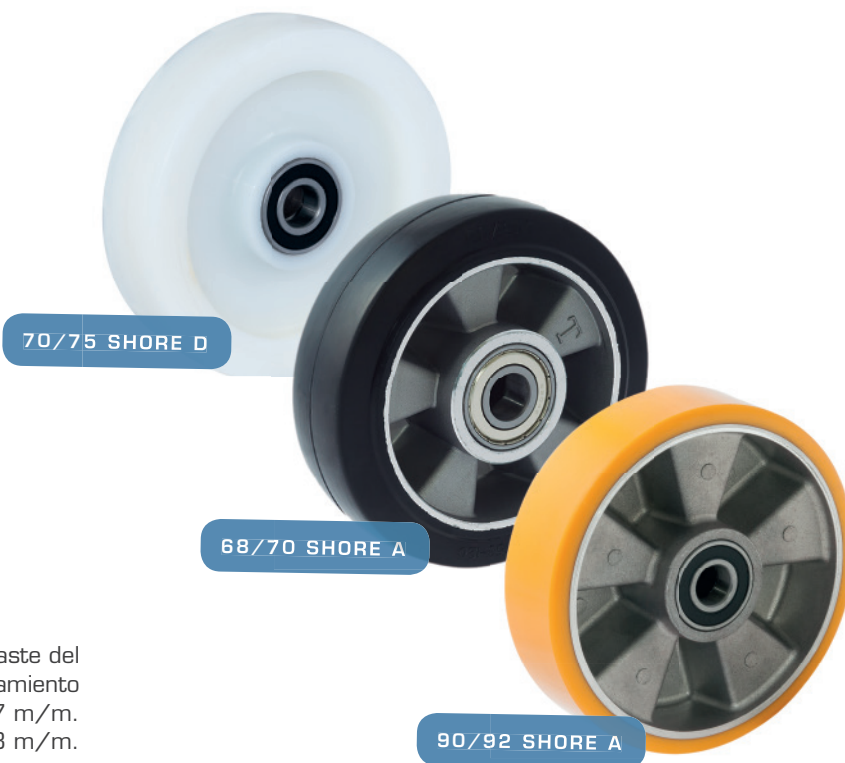

Poliamida 6 Inyectada (Nylon) | 70/75 - Shore D

175	50	50	20	35900	188/175 NYL CB	600
200	50	50		35901	188/200 NYL CB	700

Goma Negra Elástica (Caucho) | 68/70 - Shore A

180	50	50	20	03785	14/180 GNK CB	350
200	50	50		02841	14/200 GNK CB	400

Poliuretano TDI (Vulcanizado) | 90/92 - Shore A

180	50	50	20	02715	14/180 RBK CB	700
200	50	50		03786	14/200 RBK CB	800